



Definitief Ontwerp Waalbrug

Overzicht landhoofden, leuning en lichtmasten

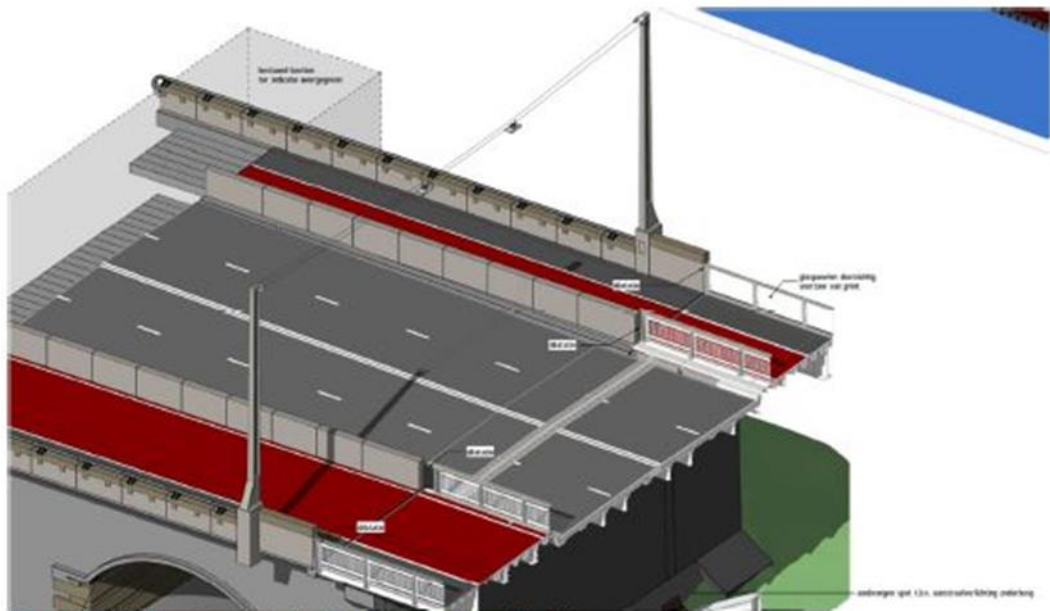


Figuur 25: Lichtmasten – principe t.p.v. bestaande landhoofden

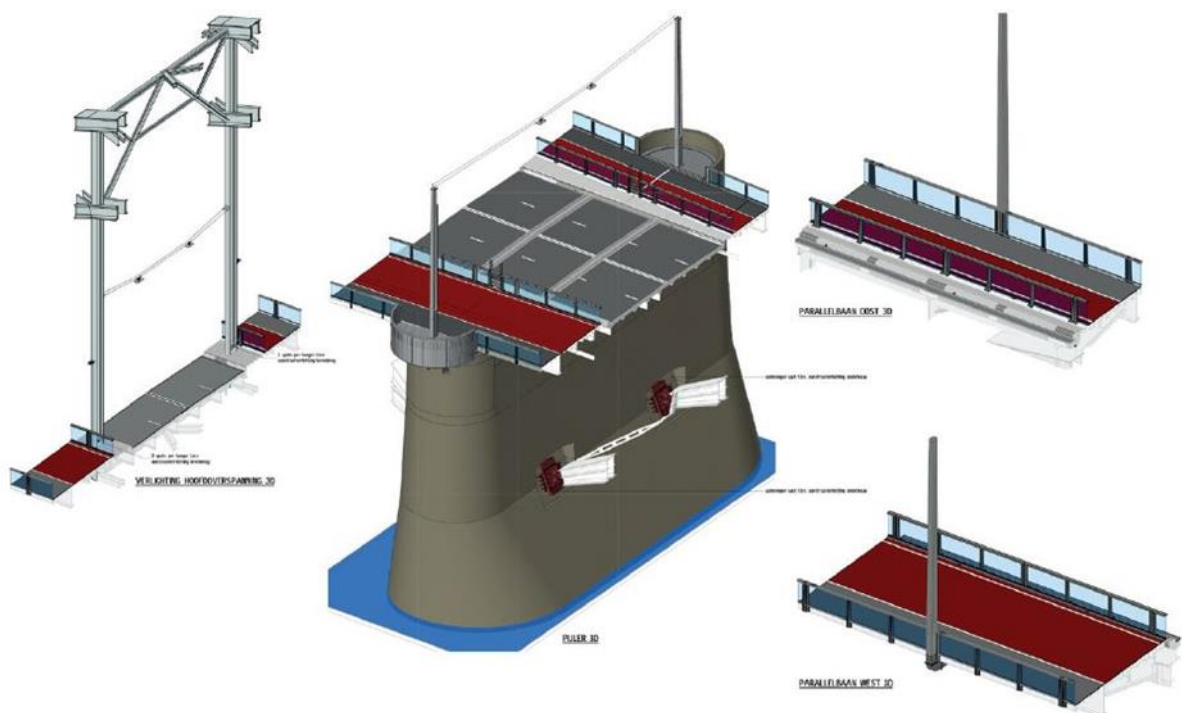


Zijaanzicht landhoofd en leuning - het ritme van leuning en lichtmasten correspondeert net als vroeger met het ritme van hangers en staanders



Detail glazen leuning

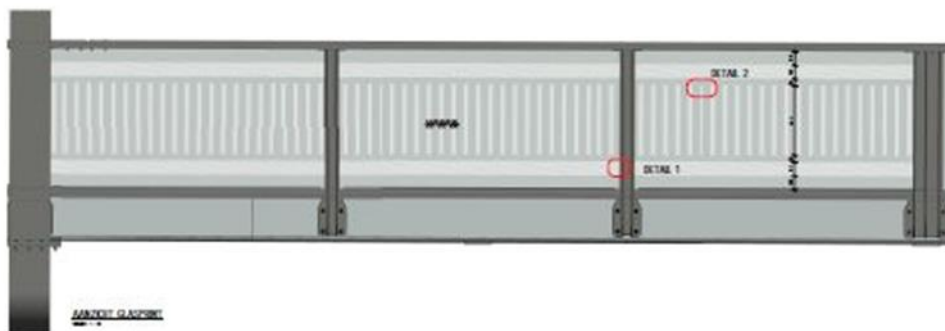

Balkon

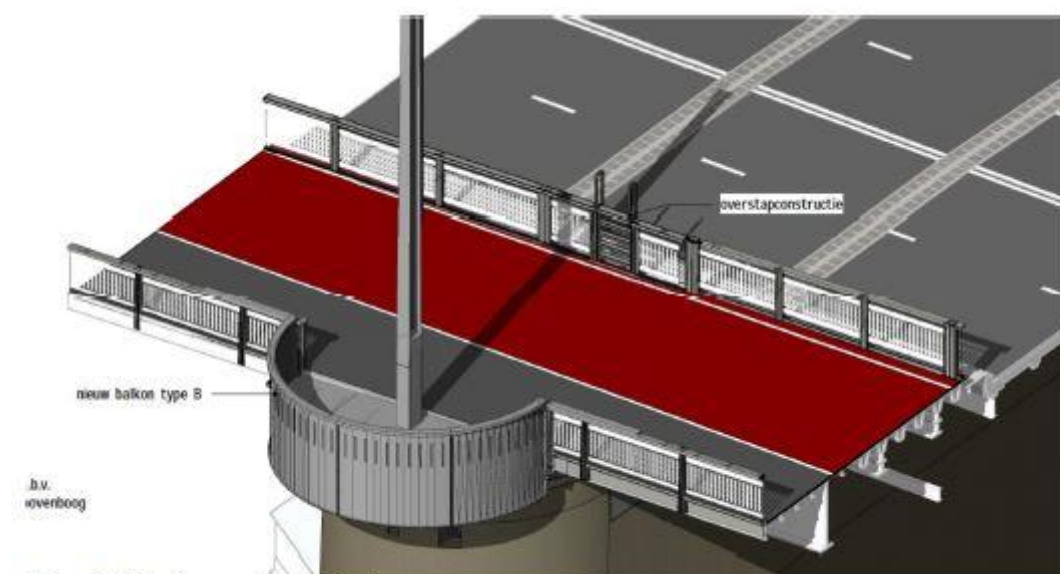

Figuur 21: Principe overstapvoorziening

Kleurstelling – anders dan nu het geval is, krijgen de bogen boven en onder de brug dezelfde kleur (lichtgrijs). Daarmee wordt de bijzondere constructie van de bogen die doorlopen onder het wegdek beter zichtbaar. De leuning en lichtmasten worden iets donkerder grijs dan de bogen. De oplegging onder de boog blijft roodbruin.


Kleur conservering leuning, leuning borstwering en verlichtingsmasten
4502-G Aluminiumgrafiet (donkergrijs)




Kleur conservering draagsysteem staal
PN.02.77 (lichtgrijs)




Kleur conservering opleggingen boog
SD-4215 (boonstoppel)

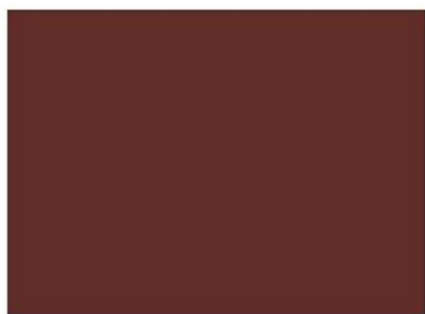


Hangverlichting – De brug krijgt net als vroeger weer hangverlichting. Het ritme van de verlichting correspondeert met de hangers en de staanders

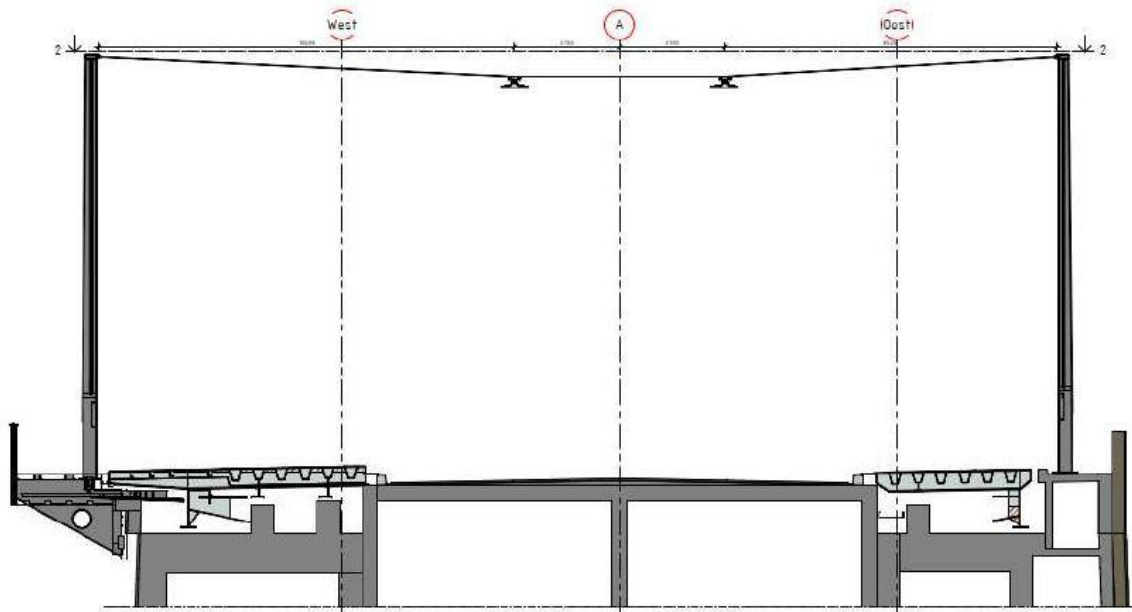

Figuur 6: Dwarsaanzicht verlichting aanbrug

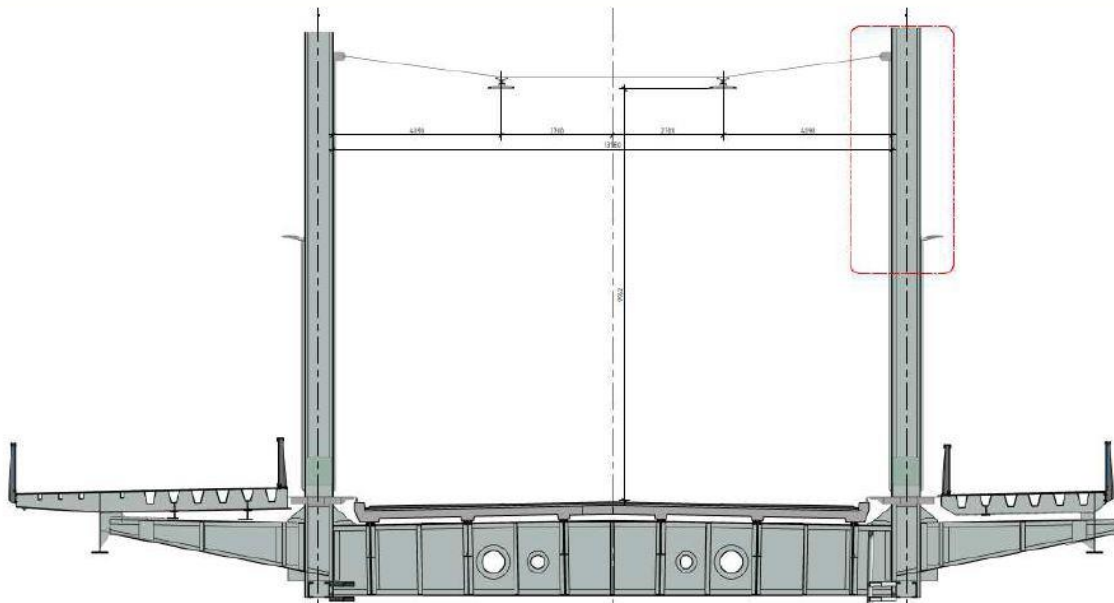

Figuur 4: Dwarsaanzicht verlichting hoofdo overspanning

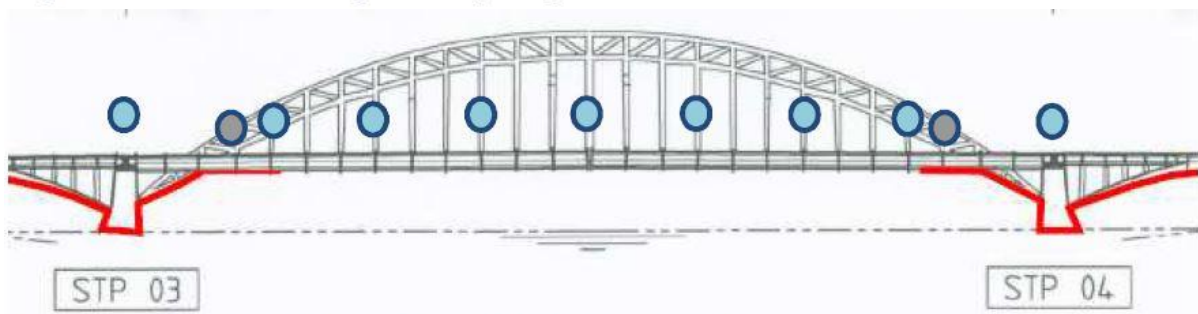

Figuur 3: Armaturen gelijk aan de hangers, tussenruimte van 2 hangers

Aanstraalverlichting – nieuwe aanstraalverlichting wordt aangebracht aan weerszijden van de hangers ipv aan de buitenzijde van de hangers. Anders dan nu het geval is worden ook de bogen aan de onderzijde aangelicht.

